

5407

PCT/PTO

01 JUN 2005

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Juni 2004 (24.06.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/053512 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G01R 33/28**,
A61B 5/055, A61F 2/01

[DE/DE]; Föhrenkamp 35c, 45481 Mülheim an der Ruhr
(DE). **SCHAEFERS, Gregor** [DE/DE]; Schützenstrasse
62, 46236 Bottrop (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/004199

(74) **Anwalt: MÜLLER, Wolfram, H.**; Maikowski & Ninne-
mann, Postfach 15 09 20, 10671 Berlin (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
12. Dezember 2003 (12.12.2003)

(81) **Bestimmungsstaat (national):** US.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 58 708.6 12. Dezember 2002 (12.12.2002) DE

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eintreffen

(71) **Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): SIMAG GMBH SYSTEME UND INSTRU-
MENTE FÜR DIE MAGNETRESONANZTO MO-
GRAPHIE** [DE/DE]; Wiesenweg 10, 12247 Berlin (DE).


Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(72) **Erfinder; und**

(75) **Erfinder/Anmelder (nur für US): MELZER, Andreas**

(54) **Title:** VESSEL FILTER

(54) **Bezeichnung:** GEFÄßFILTER

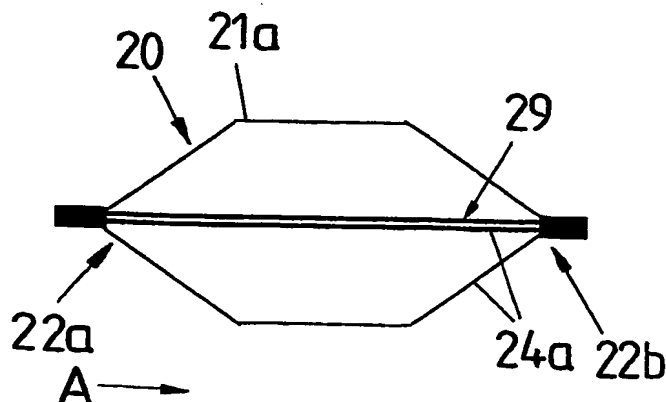

(57) **Abstract:** The invention relates to a vessel filter comprising at least one conductor loop (21) which forms the inductance of an electric resonance circuit. According to the invention, the conductor loop (21) forms the vessel filter or parts of a vessel filter. The invention provides a vessel filter which is characterized by good mechanical properties, especially a high degree of flexibility and stability, offering good representability in MR imaging systems.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft einen Gefäßfilter mit mindestens einer Leiterschleife (21), die die Induktivität eines elektrischen Resonanzschwingkreises ausbildet. Erfindungsgemäß bildet die Leiterschleife (21) den Gefäßfilter oder Teile des Gefäßfilters aus. Die Erfindung stellt einen Gefäßfilter bereit, der sich durch gute mechanische Eigenschaften, insbesondere ein hohes Maß an Flexibilität bei gleichzeitiger Stabilität auszeichnet und der dabei in einem MR-Bildgebungssystem gut darstellbar ist.

WO 2004/053512 A1

GEFÄSSFILER FÜR MR-BILDGEBUNGSVERFAHREN

Die Erfindung betrifft einen Gefäßfilter gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Gefäßfilter sind Strukturen, die in durchströmte Venen und Arterien des menschlichen oder tierischen Körpers, insbesondere in die Vena cava inferior, eingesetzt werden, um das Eindringen von Blutgerinnseln oder sklerotischem Gefäßmaterial in Organe des Körpers, insbesondere die Lunge und das Gehirn, zu verhindern.

Zur Applikation werden Gefäßfilter in der Regel im nichtexpandierten Zustand auf einen in den Körper einzuführenden Draht aufgesteckt, befestigt oder in einem Katheter über einen operativen Venenzugang an den Zielort der Implantation verbracht und dann entfaltet. Dabei wird der Durchmesser des Gefäßfilters vergrößert, so dass sich der Filter gegen die Gefäßwand drückt bzw. dort befestigt.

Es besteht Bedarf, den Gefäßfilter während der Implantation und zur späteren Funktionskontrolle oder zur Entfernung durch bildgebende Verfahren darzustellen. In letzter Zeit gewinnen Magnetresonanz- (MR) Bildgebungssysteme in der medizinischen Diagnostik zunehmend an Bedeutung. Insbesondere werden interventionelle und minimalinvasive Techniken wie Punktion, Katheterisierung und operative Verfahren unter MR-tomographischer Kontrolle durchgeführt. Die Darstellung und Positionierungsbestimmung eines Gefäßfilters in einem MR-Bildgebungssystem ist allerdings schwierig. So sind Gefäßfilter aus Metall nur artefaktbehaftet sichtbar und Gefäßfilter aus Kunststoffen wegen ihrer feinen Struktur im MR-Bild kaum sichtbar.

Aus der WO-A1 99/19739 ist es bekannt, für eine deutliche und signalintensive Darstellung einer medizinischen Vorrichtung im MR-Bild in diese Vorrichtung einen Schwingkreis zu

integrieren, der in einem lokal begrenzten Bereich in oder um die medizinische Vorrichtung eine veränderte Signalantwort erzeugt, die orts aufgelöst dargestellt wird. Die Resonanzfrequenz des Schwingkreises ist im wesentlichen gleich der Resonanzfrequenz der eingestrahlten Hochfrequenzstrahlung des MR-Bildgebungssystems. Der Schwingkreis und die medizinische Vorrichtung können dabei aus dem gleichen Material gefertigt sein. In einer Ausführungsform ist der Schwingkreis derart in die medizinische Vorrichtung integriert, dass sich die Induktivität beim Entfalten der Vorrichtung zusammen mit dieser auffaltet.

Aus der Schrift ebenfalls bekannt sind MR-aktive Gefäßfilter. Diese Instrumente bestehen aus einem Filteranteil und einer separaten Leiterschleife, die um den Filter gewickelt ist. Nach Einbringung in den biologischen Körper können Leiterschleife und Gefäßfilter entfaltet werden.

Nachteilig an Gefäßfiltern dieser Art ist die Tatsache, dass sie aus einem Grundgerüst für die Filterfunktion bestehen, auf die eine Leiterschleife herumgewickelt werden muss, um das Gerät mit der gewünschten MR-Aktivität zu versehen. Die Verbindung zweier Komponenten wirkt sich dabei nachteilig auf die mechanische Stabilität des Gefäßfilters aus.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Gefäßfilter bereitzustellen, der sich durch gute mechanische Eigenschaften, insbesondere ein hohes Maß an Flexibilität bei gleichzeitiger Stabilität auszeichnet und der dabei in einem MR-Bildgebungssystem gut darstellbar ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Gefäßfilter mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Der Gefäßfilter weist mindestens eine Leiterschleife auf, die die Induktivität eines elektrischen Resonanzschwingkreises ausbildet. Dabei bildet die Leiterschleife den Gefäßfilter oder zumindest Teile des Gefäßfilters aus. Der erfindungsgemäße Gedanke liegt somit darin, nur eine Struktur, nämlich eine Leiterschleife, sowohl für die Ausbildung des eigentlichen Filters als auch für die Induktivität zu verwenden. In Kombination mit einer Kapazität wird somit ein Resonanzschwingkreis bereitgestellt.

In einer bevorzugten Ausgestaltung bildet der Gefäßfilter mehrere Resonanzschwingkreise mit jeweils mindestens einer Leiterschleife aus. Dadurch kann beispielsweise erreicht werden, dass der Gefäßfilter bei mehreren, unterschiedlichen MR-Frequenzen betrieben und detektiert werden kann. Auch kann vorgesehen sein, dass mehrere Resonanzschwingkreise miteinander gekoppelt sind.

In einer vorteilhaften Ausführungsform bildet der Gefäßfilter zusätzlich zu dem Resonanzschwingkreis oder den Resonanzschwingkreisen mindestens einen integrierten Schaltkreis aus, der derart mit den Resonanzschwingkreisen gekoppelt ist, dass diese durch den integrierten Schaltkreis einstellbar oder verstimmbar sind. Der integrierte Schaltkreis ermöglicht eine externe Beeinflussung der Resonanzfrequenz mit Verstimmung oder Abstimmung, beispielsweise durch Dazuschalten und/oder Abschalten von induktiven oder kapazitiven Elementen des Schwingkreises. Die Stromversorgung des integrierten Schwingkreises kann durch eine kleine Energiequelle (z. B. Batterie) oder auch durch induktive Einkopplung von Energie aus einem elektromagnetischen Feld erfolgen.

In einer vorteilhaften Ausführungsform weist der Gefäßfilter Abstandselemente und/oder Isolatoren auf, die einzelne Abschnitte der Leiterschleife in Abstand zueinander halten und/oder gegeneinander isolieren. Dadurch werden

Kurzschlüsse zwischen einzelnen Leiterwindungen verhindert. Außerdem sind die Isolatoren in einer besonders vorteilhaften Ausführungsform in Verbindung mit mindestens einer Leiterschleife gleichzeitig ein Teil der internen Kapazität. Diese entsteht durch eine Verbindung und gleichzeitige Isolierung der Enden mit einem Isolierstoff (z. B. Polymer, Keramik, Verbundwerkstoff), der ein Dielektrikum darstellt und mit mindestens zwei durch den Isolierstoff getrennten Leitern mindestens eine im Netzwerk elektrische verschaltete Kapazität (Kondensator) ausbildet.

Mit Vorteil ist die Leiterschleife mit einem Nichtleiter, insbesondere Kunststoff und/oder Keramik, ummantelt. Dies dient einer vergrößerten Haltbarkeit durch vergrößerte mechanische Stabilität und einer störungsfreien Funktion des Gefäßfilters. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform dient die Isolierung der Verminderung und Regulierung der parasitären Kapazität, wobei die Isolierung auch zum „Tunen“ des Schwingkreises, also der Feineinstellung der Resonanzfrequenz, verwendet werden kann. Eine Feineinstellung ist ebenfalls durch die Verformung des Filters und somit durch eine Änderung der Induktivität möglich. Hauptsächlich kann dies durch die Expansion oder Kompression bzw. durch den limitierenden Gefäßdurchmesser bestimmt werden. Der erfindungsgemäße Gefäßfilter kommt somit in seiner einfachsten Ausführungsform ohne eine zusätzliche Kapazität aus, da eine Kombination aus interner und parasitärer Kapazität für seinen Funktion ausreicht. Auch wird durch die Isolierung wiederum sichergestellt, dass zwischen den Enden der einzelnen Leiterschleifen kein elektrischer Kontakt zu anderen Leiterschleifen vorliegt, der die vorgesehene Induktivität durch Kurzschluss verändern würde.

In einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Gefäßfilters hat der Resonanzschwingkreis eine Resonanzfrequenz, insbesondere im hochfrequenten Bereich, die

der Frequenz eines äußeren Magnetfeldes, insbesondere eines MR-Tomographen (MRT), entspricht. Damit kann die Implantation und die Funktion des Gefäßfilters mittels bildgebender MR-Verfahren beobachtet werden. Es ist jedoch ebenso denkbar, einen Schwingkreis mit einer Resonanzfrequenz in einem anderen Frequenzbereich vorzusehen.

In einer vorteilhaften Ausführungsform weist die Leiterschleife mindestens ein elektrisch nichtleitendes Material auf, auf dessen Oberfläche mindestens ein leitendes Material, insbesondere Gold, Platin, Tantal und/oder leitfähige Legierungen, aufgebracht ist. Die Wahl von besonders leitfähigen Materialien, wie z. B. Gold, verbessert dabei die Ausbildung der Resonanz. Es können auch mehrere Schichten aus Isolator und Leiter auf die Leiterschleife aufgebracht werden.

Mit Vorteil ist die Leiterschleife des Gefäßfilters so ausgebildet, dass sie entfaltbar ist. Bevorzugt kann der Resonanzschwingkreis während und/oder nach der Implantation in einen biologischen Körper ausgebildet werden. Somit kann der Gefäßfilter in gefalteter Form implantiert werden und während der Implantation oder erst an seinem Zielort entfaltet werden. Dies ermöglicht die Implantation ausgehend von kleinen Venen oder Arterien in der Peripherie des biologischen Körpers. Es ist aber grundsätzlich auch möglich, ihn vor der Transplantation auszubilden.

In einer vorteilhaften Ausführungsform weist der erfindungsgemäße Gefäßfilter mehrere Leiterschleifen auf. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Ausgestaltung des Gefäßfilters und eine höhere Filterfunktion. Außerdem kann durch das Vorhandensein mehrerer Leiterschleifen die Resonanz weiter verbessert werden.

Unter Leiterschleife wird dabei ein aus einem Stück bestehender Leiter verstanden. Unter einer Leiterschleifenwindung wird ein Abschnitt einer Leiterschleife verstanden, der in eine bestimmte Form gebracht worden ist, wobei auch die gerade Form eingeschlossen ist.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform, dem sogenannten Umbrellafilter, weist der Gefäßfilter mehrere Leiterschleifenwindungen auf, die derart geführt sind, dass die Leiterschleife eine längliche Basis ausbildet, die an mindestens einer Seite mit einem schirmartigen Filterkorb abgeschlossen wird. Diese Ausführungsform führt zu einer besonders guten Filterwirkung.

Mit dem Begriff Filterkorb wird der Teil des Gefäßfilters bezeichnet, der Leiterschleifenwindungen enthält, die dadurch, dass sie an mindestens einer Längsseite des Filters zusammengeführt sind, in der Lage sind, Thromben von geronnenem Blut oder sklerotisches Material im Blutgefäß zurückzuhalten.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform, dem sogenannten Diamondfilter, weist der Gefäßfilter mehrere Leiterschleifenwindungen auf, die derart geführt sind, dass der größte Abstand der Schleifenwindungen voneinander längsmittig vorliegt und nach mindestens einer Längsseite hin eine Verjüngung eintritt. In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform werden die Leiterschleifenwindungen nach zwei Seiten hin verjüngt, was die Filterwirkung verbessert. Unabhängig von der Anzahl der Filterkörbe liegt der Vorteil dieser Ausführungsform darin, dass ein großer Teil der Leiterschleifenwindungen an der Gefäßwand anliegt, was zu einer guten und dauerhaften und verkippungsfreien Befestigung an der Gefäßwand führt, die zusätzlich durch Verankerung in der Gefäßwand mittels Haken unterstützt werden kann.

Außerdem ermöglicht diese Filterart eine gute Ausleuchtung des Filterinneren im MR-Verfahren.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform, die auch als Tulipfilter bezeichnet wird, weist der Gefäßfilter mindestens eine Leiterschleifenwindung auf, die an der einen Seite des Filters in einem Filterkorb zusammenläuft und sich zur anderen Seite des Filters beinartig erstreckt. Besonders bevorzugt ist ein Filter, der mindestens einen Fortsatz ausbildet, der der Verbindung des Filters mit einer Gefäßwand dient. Mit besonderem Vorteil sind die im Fortsatz benachbarten Bereiche der Leiterschleifenwindung in geringem Abstand zueinander geführt. Es ist besonders bevorzugt, dass die im Fortsatz benachbarten Bereiche der Leiterschleifenwindung ohne Zwischenraum miteinander verbunden sind, insbesondere durch Verschweißung, Löten oder Pressen. Sie können aber auch aus einem Stück bestehen, d.h. der Fortsatz ist durch ein einstückiges Teil gebildet, das mit der Leiterschleifenwindung verbunden ist. Dadurch wird die Kontaktfläche des Gefäßfilters mit der Gefäßwand minimiert und erreicht, dass der Filter ohne eine Ruptur der Gefäßwand wieder entfernt werden kann, da die Intima taschenartig um die Fortsätze herum wächst.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Fortsatz in Richtung der Blutströmung des Gefäßes, in dem der Filter angeordnet ist, zeigt. Dadurch wird eine Verankerung in der Gefäßwand und der Intima des Gefäßes erreicht, die der Strömungskraft des Blutes optimal entgegenwirkt. Zur Entfernung des Gefäßfilters wird der Filter zunächst gegen die Blutstromrichtung bewegt, um die Fortsätze aus den Intimataschen zu entfernen. Nach Zusammenfallen des Filters kann er problemlos wieder aus dem biologischen Körper entfernt werden.

Weiterhin vorteilhaft ist es, wenn der Fortsatz in Richtung Gefäßwand zeigt. Dies fördert ebenfalls eine feste

Verankerung in der Gefäßwand sowohl durch das Herumwachsen der Intima um die Fortsätze, als auch durch die Konzentration des Anpressdruckes auf diese Fortsätze. Die Verankerung kann durch zusätzliche Haken verbessert werden. Eine verbesserte Verankerung kann durch eine abschließende Beschichtung mit großer Rautiefe verbessert werden.

Besonders bevorzugt ist es, dass die Fortsätze gegen die Verstrebungen, z. B. des Tulipfilters, verschiebbar angeordnet sind. Die Resonanzfrequenz des Filters hängt auch von seinem Durchmesser ab. Beim Entfalten dieser Ausführungsform des Gefäßfilters verschieben sich die Fortsätze gegen die Verstrebungen in Abhängigkeit vom Gefäßdurchmesser, der die Weite der Entfaltung bestimmt. Durch die Verschiebbarkeit wird die jeweilige Änderung der Resonanzfrequenz mit einer Änderung des Filterdurchmessers kompensiert, so dass die Resonanzfrequenz im Resultat nahezu konstant bleibt. Die Bildgebung im MR bleibt somit unabhängig vom Venendurchmesser optimal. Die Verankerung wird in diesem Fall von der ortsfesten Verstrebung übernommen und ist durch Verankerung mittels Haken möglich.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform, dem sogenannten Lowpass Birdcagefilter, enthält der Gefäßfilter mindestens zwei faltbar, insbesondere zickzackförmig geführte Leiterschleifen, wobei die eine Leiterschleife in mindestens einem Umkehrpunkt mit mindestens einer anderen Leiterschleife eine Kapazität ausbildet oder den Anschluss einer externen Kapazität zulässt und die Umkehrpunkte mindestens einer der Leiterschleifen an einer Seite einen geringeren Abstand zueinander aufweisen als an der anderen Seite, insbesondere einen Filterkorb bilden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform, dem sogenannten Highpass Birdcagefilter, enthält der Gefäßfilter mindestens zwei in sich geschlossene, in Längsrichtung des Gefäßfilters geführte Leiterschleifen, die an mindestens

einem Ende mit einer anderen Leiterschleife durch eine Kapazität verbunden sind.

Die Verankerung der Birdcage-Filter in der Gefäßwand kann mittels Haken hergestellt werden. Ein Verbindungsmittel zur Kopplung zwischen Filter und Katheter kann ebenfalls Filterbestandteil sein.

In beiden Fällen wird durch die Anordnung von Induktivitäten und Kapazitäten nach dem Prinzip der Birdcage-Spule ein sehr homogenes Magnetfeld erzeugt, das eine hervorragende MR-Ausleuchtung und damit eine intravaskuläre Bildgebung auch der nahen Umgebung des Filters ermöglicht.

Besonders bevorzugt ist die Ausbildung eines Doppelfilters. Darunter wird ein Gefäßfilter verstanden, der an den beiden gegenüberliegenden Längsseiten jeweils einen Filterkorb ausbildet. Doppelfilter können beispielsweise in den Ausführungsformen des Umbrella-, Diamond-, und Birdcagefilter realisiert werden. Der Vorteil eines Doppelfilters liegt in einer besseren Ausleuchtung im MR-Bild bei gleichzeitig optimierter Filterwirkung.

Mit Vorteil sind die einzelnen Windungen der Leiterschleife in Längsrichtung des Gefäßfilters angeordnet. Dies führt zu einem mechanisch besonders stabilen Filter und führt außerdem zu einer guten und dauerhaften Verbindung mit der Gefäßwand. Dies ist besonders für einen permanent im Gefäß verbleibenden Gefäßfilter notwendig.

In einer vorteilhaften Ausführungsform weist der erfindungsgemäße Gefäßfilter mindestens eine Verstrebung auf, die mit der Leiterschleife verbunden ist. Diese Verstrebungen verbessern die mechanische Stabilität des Filters und erhöhen die Filterwirkung. Gleichzeitig können sie auch der Verankerung in der Gefäßwand dienen. Die

Verstrebungen können an ihren Enden durch Kunststoffverguss oder eine isoliert angebrachte Quetschhülse befestigt sein.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform sind die Verstrebungen leitend und leitend mit der Leiterschleife verbunden. Dadurch wird ebenso bei Verwendung des Leiterschleifenmaterials die Herstellung aus nur einem Stück ermöglicht. Somit werden sie Teil der Spule und können die Resonanz verbessern.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind die einzelne Verstrebungen verschiebbar mit einzelnen Leiterschleifenwindungen verbunden.

Besonders bevorzugt ist ein Gefäßfilter, der Verstrebungen aus bioresorbierbarem Material enthält. Nachdem die Verstrebungen von dem biologischen Körper abgebaut worden sind, verfügt der Gefäßfilter über weniger Verbindungen zur Vene oder Arterie als kurz nach der Implantation. Der Gefäßfilter sitzt somit lockerer am Gewebe an. Dies ermöglicht eine leichte Entfernung des Implantates aus dem biologischen Körper.

In einer vorteilhaften Ausführungsform bildet der Gefäßfilter mindestens ein Halbleiterelement, insbesondere eine Diode und/oder ein Transistor und/oder ein integrierter Schaltkreis, aus. Diese Diode ermöglicht die Verstimmung der Resonanzfrequenz, was zu einer besseren Detektierbarkeit in einem MR-System führt. Der Transistor kann ebenfalls den Schwingkreis verstimmen und über eine zusätzliche induktive Schaltspule angesteuert werden.

Mit Vorteil ist die Leiterschleife aus einem Materialstück, insbesondere aus Rohr, Draht, oder elektrischer leitendem Kunststoff, ausgebildet. Dies ermöglicht eine einfache und kostengünstige Herstellung.

Es ist von Vorteil, die Leiterschleife durch mehrfaches längsweises Schneiden eines Rohres, insbesondere eines Nitinol-Rohres, und anschließendes Aufdehnen herzustellen. Besonders vorteilhaft ist es, die Leiterschleife an den Seiten mäanderförmig zu führen. Durch diese Art der Herstellung wird insbesondere die Isolation der Leiterteile voneinander erleichtert.

Mit Vorteil werden die Enden der Leiterschleifenwindungen durch Verschweißen, Verkleben, Klemmen, Verguss, und/oder Formschluss, insbesondere durch thermisch ausgelöste Schrumpfung eines Zylinders aus Formgedächtnismaterial, zusammengeführt.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform enthält der Gefäßfilter mindestens eine Leiterschleifenwindung, die mit mindestens einem Haken versehen ist. Diese Widerhaken ermöglichen eine zusätzliche Befestigung des Filters in der Gefäßwand und verhindern somit eine Filterwanderung.

Mit Vorteil weist der Gefäßfilter mindestens ein Verbindungsmittel, beispielsweise eine Öse, zur Kopplung mit einer Vorrichtung für die Einbringung und/oder Extraktion des Filters auf, beispielsweise einem Katheter. Dies ermöglicht dem Operateur eine leichte Handhabung des Gefäßfilters bei der Implantation und/oder Extraktion.

Weiterhin enthält der Gefäßfilter bevorzugt mindestens ein Mittel zum Bremsen des Filters bei Einbringung in den biologischen Körper. Das Bremsmittel wird bevorzugt durch einen Bereich vergrößerten Durchmessers bzw. durch eine lokale Einengung des Katheter gebildet. Dies ermöglicht dem Operateur eine größere manuelle Kontrolle und somit eine präzisere Implantation in das Blutgefäß.

Besonders bevorzugt ist es, wenn das Verbindungsmittel das Bremsmittel darstellt.

- Fig. 2g einen Schaltplan eines Diamondfilters für das vertikale und horizontale MRT-Hauptmagnetfeld;
- Fig. 3 die Herstellung eines Gefäßfilters in der Ausführungsform des Diamondfilters;
- Fig. 3a ein Schnittmuster und einen Leiterbahnwicklungsplan zur Herstellung eines Gefäßfilters aus Nitinol-Rohr;
- Fig. 3b ein alternatives Schnittmuster und einen Leiterbahnwicklungsplan zur Herstellung eines Gefäßfilters aus Nitinol-Rohr;
- Fig. 3c ein alternatives Schnittmuster mit zusätzlichen Verstrebungen für die Erhöhung der Filterfunktion des Diamondfilters;
- Fig. 3d das Schnittmuster der Figur 3c in Seitenansicht im expandierten Zustand;
- Fig. 3e ein weiteres alternatives Schnittmuster mit zusätzlichen Verstrebungen für die Erhöhung der Filterfunktion des Diamondfilters;
- Fig. 3f das Schnittmuster der Figur 3e in Seitenansicht im expandierten Zustand;
- Fig. 3g schematisch ein an einem Schnittmuster angebrachtes Verbindungsmittel;
- Fig. 3h eine Draufsicht auf ein Nitinol-Rohr mit einem Verbindungsmittel, das gleichzeitig die Funktion des Bremsmittels beim Entlassvorgang aus dem Katheter übernehmen kann;
- Fig. 4 einen Tulipfilter;

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Figuren der Zeichnung anhand mehrerer Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:

- Fig. 1 eine Darstellung eines Gefäßfilters in der Ausführungsform des Umbrellafilters;
- Fig. 1a einen Umbrellafilter, der als Doppelfilter ausgebildet ist;
- Fig. 1b einen Umbrellafilter mit einem Filterkorb;
- Fig. 1c einen Umbrellafilter mit einem Filterkorb und zwei Dioden;
- Fig. 1d einen Schaltplan eines Umbrellafilters für das vertikale MRT-Hauptmagnetfeld;
- Fig. 1e einen Schaltplan eines Umbrellafilters für das vertikale und horizontale MRT-Hauptmagnetfeld;
- Fig. 2 eine Darstellung eines Diamondfilters, der als Doppelfilter ausgebildet ist;
- Fig. 2a einen Diamondfilter in der Vorderansicht;
- Fig. 2b einen Diamondfilter in der Seitenansicht;
- Fig. 2c einen Leiterplan eines Diamondfilters;
- Fig. 2d einen Querschnitts-Leiterplan eines Diamondfilters;
- Fig. 2e eine Drahtabwicklung eines Diamondfilters;
- Fig. 2f Diamondfilter mit einem Verbindungsmittel;

- Fig. 4a einen Tulipfilter in kompakter Form;
- Fig. 4b einen Tulipfilter mit Fortsätzen, die in Richtung der Filterverjüngung/des Blutstromes zeigen;
- Fig. 4c einen Tulipfilter mit Verstrebungen, die vom Schwingkreis elektrisch getrennt sind;
- Fig. 4d einen Schaltplan eines Tulipfilters für das vertikale und horizontale MRT-Hauptmagnetfeld;
- Fig. 5 einen Birdcagefilter;
- Fig. 5a einen Lowpass Birdcagefilter;
- Fig. 5b einen Highpass Birdcagefilter;
- Fig. 5c einen Schaltplan eines Lowpass Birdcagefilters für das vertikale und horizontale MRT-Hauptmagnetfeld;
- Fig. 5d einen Schaltplan eines Highpass Birdcagefilters für das vertikale und horizontale MRT-Hauptmagnetfeld;
- Fig. 6 eine Kopplung zwischen Führungsdraht/Katheter und Gefäßfilter;
- Fig. 6a eine feste Kopplung zwischen Führungsdraht/Katheter und Gefäßfilter;
- Fig. 6b eine lösbare Kopplung zwischen Führungsdraht/Katheter und Gefäßfilter;
- Fig. 6c eine lösbare Kopplung zwischen Führungsdraht/Katheter und Gefäßfilter.

In den Fig. 1a-1e sind Gefäßfilter in der Ausführungsform eines sogenannten Umbrellafilters dargestellt. In Fig. 1a ist der Umbrellafilter 10 als Doppelfilter ausgebildet, wobei eine Leiterschleife 11a eine längliche Basis 12a ausbildet und an beiden Längsseiten der Basis 12a so geführt ist, dass zwei Filterkörbe 13a, 13b ausgebildet sind, die jeweils aus einer Vielzahl, in einem Kreis angeordneter Leiterschleifenwindungen 14, 14a bestehen. In der Mitte der Basis 12a sind zwei Kapazitäten C1, C2 ausgebildet bzw. als gesonderte Teile vorgesehen. Der ganze Gefäßfilter ist, abgesehen von eventuell zusätzlichen Kapazitäten, aus einer Leiterschleife 11a gefertigt.

Im Zentrum 15 der Filterkörbe 13a, 13b sind die einzelnen Leiterschleifenwindungen 14, 14a mittels Isolatoren und Abstandselementen (nicht gesondert dargestellt) voneinander getrennt, um Kurzschlüsse zu vermeiden und eine Resonanzbildung zu ermöglichen.

Andere Geometrien der Filterkörbe sind ebenfalls möglich. So kann die Ausbildung von Kanten die Adaptation an eine Gefäßwand verbessern. Die Filterkörbe 13a, 13b können z. B. als Kreisausschnitte ausgebildet sein. Durch Ausbildung als Dreiecke oder Vielecke kann zudem die Verankerung durch Erhöhung des Druckes auf die Kontaktstellen mit der Gefäßwand verbessert werden.

In Fig. 1b ist ein Umbrellafilter abgebildet, der nur einen Filterkorb 13c ausbildet. Auch hier sind an der Basis 12b zwei Kapazitäten C3, C4 ausgebildet bzw. als gesonderte Teile vorgesehen.

In Fig. 1c sind am Ende der Basis 12c eines Umbrellafilters an der vom Filterkorb 13d abgewandten Seite zwei Dioden D1, D2 angebracht. Die gegebenenfalls vorhandenen Dioden ermöglichen eine Verstimmung der Resonanzfrequenz, wie in der WO-A1 99/19739 beschrieben.

In Fig. 1d ist ein Schaltplan eines Umbrellafilters gemäß den Figuren 1a-1c gezeigt. Innerhalb der Basis 12d sind sowohl eine Kapazität C5 als auch zwei Dioden (D3, D4) angeordnet. Eine Leiterschleife 11b bildet beispielsweise sechs Leiterschleifenwindungen 14b aus, um den Filterkorb zu bilden. Während in Fig. 1d die Leiterschleife 11b so geführt wird, dass der Filter nur im vertikale MRT-Hauptmagnetfeld aktiv sichtbar ist, so führt die in Fig. 1e gezeigte Verschaltung dazu, dass der Filter sowohl im horizontalen als auch im vertikalen Magnetfeld Resonanz zeigt. Dazu wird nach serieller Verbindung der ersten Leiterschleifenwindungen 14c Kontakt zur letzten Leiterschleifenwindung 14d hergestellt und alle noch nicht verbundenen Leiterschleifenwindungen werden wieder bis zur Mitte seriell miteinander verbunden. Allgemein gesprochen wird für den gleichen Wicklungssinn der Leiterschleifen gesorgt, bezogen auf die verwendete Magnetisierung der Spins. Innerhalb der Basis 12e sind sowohl eine Kapazität C5' als auch zwei Dioden (D3', D4') angeordnet.

So bildet die Leiterschleife eine Induktivität, die mit der Kapazität einen Schwingkreis ausbildet. Der Schwingkreis ist durch das Hochfrequenzfeld eines MR-Bildgebungssystems anregbar, so dass eine verbesserte Darstellung im MR-Bild vorliegt. Die gegebenenfalls vorhandenen Dioden ermöglichen eine Verstimmung der Resonanzfrequenz, wie an sich in der WO-A1 99/19739 beschrieben.

In Fig. 2a ist ein als sogenannter Diamondfilter 20 ausgebildeter Gefäßfilter dargestellt. Der Diamondfilter 20 besteht aus einer Leiterschleife 21a, die mehrere Leiterschleifenwindungen 24a ausbildet. Der größte Abstand der Leiterschleifenwindungen 24a voneinander liegt längsmittig vor, allerdings können einige Leiterschleifenwindungen 24a auch als Doppelwindungen 29 parallel mit geringem Abstand voneinander geführt werden.

Nach beiden Längsseiten hin tritt Verjüngung ein, so dass sich ein Doppelfilter mit zwei seitlichen Filterkörben 22a, 22b ausbildet. Anzumerken ist, dass andere Geometrien der Leiterbahn(en) mit Kanten und Krümmungen möglich sind, um den Kontakt zur Gefäßwand zu verringern und den Druck auf die Gefäßwand durch Verminderung der Anlagefläche zu erhöhen.

In Fig. 2b wird in einer Seitenansicht in Richtung des Pfeils A der Fig. 2a die Leiterschleife 21b, die mehrere Leiterschleifenwindungen 24b ausbildet, dargestellt. Einige Leiterschleifenwindungen 24b werden als Doppelwindungen 29 parallel mit geringem Abstand voneinander geführt. Eine erste Leiterschleife 21a und eine zweite Leiterschleife 21c sind dargestellt. Es sind auch Ausführungsformen möglich, die mehr als eine Leiterschleife enthalten und auch mehr als einen Schwingkreis ausbilden können.

Fig. 2c zeigt die Wicklung der Leiterschleife 21e des Diamondenfilters. Schematisch ist eine Richtung des Wechselstromverlaufs durch Pfeile an den Leiterschleifenwindungen 24c angegeben. In Fig. 2d ist der Diamondfilter der Fig. 2c schematisch in einem Querschnitt entsprechend gezeigt. Der Strom verläuft in den Fig. 2c und 2d angefangen mit 1 hin über 2 zurück, herüber zu 6 hin und über 5 zurück, herüber zu 3 hin und über 4 zurück, herüber zu 8 hin und über 7 zurück.

Der Verlauf kann auch mit weniger Kreuzungspunkten der Leiter mit Vorteil für die Herstellung wie folgt verlaufen: angefangen mit 1 hin über 2 zurück, über 3 hin und über 4 zurück, herüber zu 8 hin und über 7 zurück, über 6 hin und über 5 zurück.

In Fig. 2e ist ein aufgebogener Diamondfilter abgebildet. Der Filter besteht aus nur einer Leiterschleife 21f, dessen Windungen erkennbar sind.

Fig. 2f zeigt einen Diamondfilter mit einem Verbindungsmittel 28 aus elektrisch leitfähigem Material an einem verjüngten Ende, das ohne Klebeverbindung, z. B. durch Quetschen, Crimpen oder durch thermische Schrumpfung einer Formgedächtnislegierung, befestigt werden kann. Es ist ebenfalls möglich, zwei Verbindungsmittel an den Filter anzubringen. Die Leiterschleifenenden sind mit einem Dielektrikum, insbesondere Epoxydharz, umhüllt, was hier nicht sichtbar ist. Dadurch kommt es zur Ausbildung von Kapazitäten bei der Zusammenführung der Leiterschleifenwindungen.

In Fig. 2g ist ein elektrischer Schaltplan für einen Diamondfilter gezeigt. Es ist eine Kapazität C6 zusammen mit mehreren Leiterschleifenwindungen, in diesem Beispiel acht, zu einem Schwingkreis zusammengeschaltet. Nach vier Leiterschleifenwindungen 24d, die seriell geschaltet sind, wird zunächst die Verbindung mit der letzten Leiterschleifenwindung 24e hergestellt. Dann werden seriell bis zum Verzweigungspunkt alle restlichen Leiterschleifenwindungen 24f wieder seriell miteinander verbunden.

In Fig. 3 wird die Herstellung eines Gefäßfilters in der Ausführungsform des Diamondfilters dargestellt.

In der Fig. 3a ist links ein Nitinol-Rohr 309 mit einem aufgezeichneten Schnittmuster gezeigt. Rechts ist das entsprechende Schnittmuster 300a und der Leiterbahnwicklungsplan zweidimensional wiedergegeben. Das Nitinol-Rohr 309 wird seitlich im Bereich der Zusammenführung bzw. mechanischen Befestigung 323a, b fixiert. Dann wird entlang der Schnittlinien 311a geschnitten und nachfolgend durch Aufdehnen des mittleren Bereichs 312a das geschnittene Nitinol-Rohr 309 aufgedehnt. Das Schnittmuster 300a erlaubt die Fertigung des Gefäßfilters aus nur einem Stück. Das Nitinol-Rohr 309 weist zwei Anschlüsse 306a, 306b für einen Kondensator (nicht gezeigt) auf. Die Biegestellen der

Filterstreben 313a sind eingezeichnet. Die paarweise gekennzeichneten Leiterschleifenwindungen 301a sollen nach dem Aufdehnen parallel mit einem Abstand von ca. 1 - 5 mm zueinander beim Aufdehnen verbleiben.

Fig. 3b zeigt je ein alternatives Schnittmuster 300b und 300c bzw. einen Leiterbahnwicklungsplan zur Herstellung eines Gefäßfilters aus Nitinol-Rohr. Wie bereits unter Fig. 3a erläutert, sind die Schnittlinien 311b, der aufzudehnende mittleren Bereich 312b, und die Biegestellen 313b der Leiterschleife gezeigt. Im Gegensatz zu Fig. 3a liegen sich in der Fig. 3b die Anschlüsse 306c und 306d, auf denen ein Kondensator angeschlossen oder ausgebildet werden kann, näher. Statt eines externen Kondensators kann auf den Kondensatoranschlussflächen 306c und 306d auch eine Isolierschicht und darauf eine Leiterschicht aufgetragen werden, die dann elektrischen Kontakt zu einem Ende hat.

In Fig. 3c wird die rechte Hälfte eines Leiterbahnwicklungsplans, ähnlich dem aus Fig. 3b, dargestellt. Ein mögliches Schnittmuster wird gezeigt, welches die Filterwirkung an mindestens einem der Filterkörbe durch zusätzlich ausgespreizte Filterstreben 315a erhöht. Dabei werden mit einem Laser in jeweils zwei nebeneinander liegende Leiterschleifenwindungen 301d V-förmige Schnitte 316a angebracht, die beim Aufbiegen zu zusätzlichen Verstrebungen 315 von jeweils zwei Leiterschleifenwindungen 301d führen.

Fig. 3d zeigt die expandierte Querschnittsansicht eines Gefäßfilters. Die Leiterschleifenwindungen 304 werden geteilt und laufen als parallele Leiterschleifenwindungen 315a weiter, ohne sich gegenseitig kurzzuschließen und die Funktion zu gefährden.

Die zusätzlichen Verstrebungen 315a, die jeweils lediglich benachbart der Filterkörbe angeordnet sind, verbessern die

Filtereigenschaften hinsichtlich der Filterung des Blutes. Die Verstrebungen können zu einem weiteren gekoppelten oder kombinierten Resonanzschwingkreis gehören.

In Fig. 3e wird, wie schon in Fig. 3c, die rechte Hälfte eines Leiterbahnwicklungsplans ähnlich dem aus Fig. 3b, dargestellt. Ein weiteres mögliches Schnittmuster wird gezeigt, welches die Filterwirkung an mindestens einem der Filterkörbe durch zusätzlich ausgespreizte Filterstreben (315b in Fig. 3f) erhöht. Dabei werden mit einem Laser in jeweils zwei nebeneinander liegende Leiterschleifenwindungen 301e parallel zu den Schnitten, die die Leiterschleifenwindungen erzeugen, zusätzliche Längsschnitte 316b in die einzelnen Windungen eingebracht, jedoch nur in kurze Abschnitte benachbart den Filterkorbenden. Beim Aufbiegen führen diese Schnitte zu zusätzlichen Verstrebungen von jeweils einer Leiterschleifenwindung 304b.

Fig. 3f zeigt die expandierte Längsseitenansicht des Korbes aus Fig. 3e. Die durch die zusätzliche Längsschnitte (316b in Fig. 3e) erzeugten Leiterschleifenwindungen 315b haben nach dem Aufdehnen ovale Form und verbessern die Filtereigenschaften. Sie entstehen durch Teilung der Leiterschleifenwindung 304b und laufen später wieder in selbige zusammen. Runde und eckige Formen sind dabei ebenfalls denkbar. In elektrischer Hinsicht verändern die Aufspreizungen die Homogenität der Felder im Filter, so dass damit die Ausleuchtung im MR-Bild angepasst werden kann.

In Fig. 3g ist ein am Schnittmuster angebrachtes Verbindungsmittel 28a dargestellt. Dieses Verbindungsmittel 28a dient der Kopplung mit einer Vorrichtung für die Einbringung und/oder Extraktion des Filters. Das Verbindungsmittel 28a besteht aus zwei um 180° versetzt angebrachten Haken, die von ein und derselben Seite aus zugänglich sind. Dieses Verbindungsmittel 28a ermöglicht dem Operateur eine leichte Handhabung des Gefäßfilters bei der

Implantation und/oder Extraktion. Gleichzeitig hat das Verbindungsmittel 28a die Funktion eines Bremsmittels. Durch Bremsen des Filters bei der Einbringung in das Blutgefäß hat der Operateur eine größere manuelle Kontrolle über den Entlassvorgang des Gefäßfilter aus dem Katheter, was letztlich eine präzisere Implantation ermöglicht.

Fig. 3h zeigt in einer Draufsicht ein Nitinol-Rohr 309a entsprechend dem in Fig. 3g dargestellten Schnittmuster. Die beiden gegenüber voneinander angeordneten Teile des Verbindungsmittels 28a sind leicht nach außen gewölbt und dadurch breiter als das Nitinol-Rohr 309a. Beim Herausschieben aus dem Katheter wird ein unkontrolliertes Herausspringen des Gefäßfilter durch die Reibung des Verbindungsmittel an der Katheterinnenwand verhindert.

Fig. 4a, 4b und 4c zeigen Ausführungsformen eines sogenannten Tulipfilters 40. In Fig. 4a sind die Leiterschleifenwindungen 44 derart geführt, dass nach mindestens einer Längsseite hin eine Verjüngung eintritt, wobei an der der Verjüngung entgegengesetzten Seite Fortsätze 46 angeordnet sind. Dabei wird es durch z. B. Verschweißen erreicht, dass besagte Fortsätze 46 keine Zwischenräume mehr aufweisen. Ein Verbindungsmittel 48a zum Verbringen in und Entfernen aus dem biologischen Körper ist gezeigt. Wird dieses Verbindungsmittel zuletzt aus einem Katheter entlassen, über den der Venenfilter in den Körper eingebracht wird, hat es gleichzeitig die Funktion eines Bremsmittels, um einen Springeffekt beim Entlassen des Filters zu verhindern. So weist die Öse vor Entfalten des Filters den größten Durchmesser auf.

Die in Fig. 4b gezeigten Fortsätze 46b sind so umgebogen, dass die Enden in Richtung der Filterverjüngung zeigen, also in die Richtung der Blutströmung des Gefäßes, in dem der Filter angeordnet ist. Nur diese umgebogenen Enden liegen an der Gefäßwand an. Dadurch wird die Kontaktfläche des

Gefäßfilters mit der Gefäßwand minimiert und erreicht, dass der Filter ohne eine Ruptur der Gefäßwand wieder entfernt werden kann, da die Intima taschenartig um die Fortsätze herum wächst. Damit wird eine Verankerung in der Gefäßwand und der Intima des Gefäßes erreicht, die der Strömungskraft des Blutes optimal entgegenwirkt. Zur Entfernung des Gefäßfilters wird der Filter zunächst gegen die Blutstromrichtung bewegt, um die Fortsätze aus den Intimataschen zu entfernen. Nach Zusammenfallen des Filters kann er problemlos wieder aus dem biologischen Körper entfernt werden. Außerdem ist ein Verbindungsmittel 48b zum Verbringen in und Entfernen aus dem biologischen Körper gezeigt, dass wiederum auch als Bremsmittel beim Entlassen dienen kann.

In Fig. 4c sind die Fortsätze 46c verschiebbar zur Leiterschleife 41 angeordnet. Zusätzlich sind Verstrebungen 47 zur Verfestigung des Filterkorbes angeordnet, die vom Schwingkreis elektrisch getrennt sind. Die Fortsätze sind gegen die Verstrebungen 47 des Tulipfilters verschiebbar angeordnet, so dass die Änderung der Resonanzfrequenz durch ein Verschieben bei einer Änderung des Filterdurchmessers kompensiert wird. Die Resonanzfrequenz bleibt dadurch im Resultat im wesentlichen konstant.

Fig. 4d stellt den elektrischen Schaltplan eines Tulipfilters dar. Eine Kapazität C7 ist zusammen mit vier Leiterschleifenwindungen 44b angeordnet, die an einem Ende zusammengeführt werden.

Fig. 5a und b zeigen unterschiedliche Ausführungsformen eines sogenannten Birdcagefilters 50.

Fig. 5a zeigt einen Lowpass Birdcagefilter mit zwei Leiterschleifen 51a, 51b, wobei nur eine der Leiterschleifen 51b auf einer Seite verjüngt ist und einen Filterkorb 53 ausbildet. Verschiedene Kapazitäten werden ausgebildet, etwa

C9 und C10. Der Lowpass Birdcagefilter kann auch zwei Filterkörbe ausbilden.

Fig. 5c zeigt einen Schaltplan für diesen Lowpass Birdcagefilter gemäß Fig. 5a. Die gezeigte Ausführungsform enthält zwei in sich geschlossene Leiterschleifen 51a, 51b, nach dem „Lowpass-Birdcage-Prinzip“, von denen eine 51a zickzackförmig und somit auch faltbar geführt ist (vgl. auch Figur 5a). Diese Leiterschleife 51a bildet in einem Teil ihrer Umkehrpunkte 59 mit einer anderen Leiterschleife 51b Kapazitäten, etwa C8 und C15, aus oder bietet Befestigungsmöglichkeiten für eine externe Kapazität, die aber ebenso durch Schichten aus Isolierstoff und Leiterschicht entstehen kann.

Fig. 5b zeigt einen Highpass Birdcagefilter, der an beiden Seiten verjüngt ist und einen Doppelfilter ausbildet. Im Gegensatz zum Diamondfilter enthält der Highpass Birdcagefilter mehrere Leiterschleifen, etwa 51c und 51d, die über Kapazitäten Kontakt zu mindestens einer weiteren Leiterschleife ausbilden. Der Highpass Birdcagefilter kann aber auch nur einen Filterkorb ausbilden.

Fig. 5d zeigt einen Schaltplan für einen Highpass Birdcagefilter, der mehrere, in Längsrichtung des Gefäßfilters geführte Leiterschleifen 51c enthält, die jeweils an ihren Enden über eine Kapazität, z. B. C16, mit einer anderen Leiterschleife 51d verbunden sind. Es werden dabei mehrere Schwingkreise nach dem „Highpass-Birdcage-Prinzip“ gebildet.

Die Fig. 6a bis 6c zeigen Möglichkeiten der Kopplung zwischen einem Führungsdraht/Katheter einerseits und einem Gefäßfilter andererseits. In Fig. 6a ist eine feste Kopplung zwischen einem Führungsdraht bzw. Katheter 62a und einem Gefäßfilter 63a dargestellt: Dabei wird der Führungsdraht bzw. Katheter 62a aus dem Gefäßfilter 63a herausgeführt.

Die Figuren 6b und 6c zeigen demgegenüber Beispiele für lösbare mechanische Kopplungen: Dabei wird die Leiterschleife 61b des Filters in Fig. 6b schlaufenartig aus dem Resonanzschwingkreis herausgeführt. Ein hakenförmiger Führungsdraht bzw. Endbereich eines Katheters 62b kann die Schleife erfassen. Wie in Fig. 6c gezeigt, ist es auch möglich, die Schleife aus dem Führungsdraht/Katheter 62c und den Haken aus der Leiterschleife 61c auszubilden.

Patentansprüche

1. Gefäßfilter mit mindestens einer Leiterschleife, die die Induktivität eines elektrischen Resonanzschwingkreises ausbildet,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Leiterschleife (11a, 11b; 21a-f; 41; 51a-d) den Gefäßfilter (10; 20; 40; 50) oder Teile (12a-e, 13a, 13b; 22a, 22b; 46; 53) des Gefäßfilters ausbildet.
2. Gefäßfilter nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (10; 20; 40; 50) mehrere Resonanzschwingkreise mit jeweils mindestens einer Leiterschleife (51a-d) ausbildet.
3. Gefäßfilter nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass mehrere Resonanzschwingkreise miteinander gekoppelt sind.
4. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, **gekennzeichnet durch** mindestens einen integrierten Schaltkreis, der derart mit dem Resonanzschwingkreis gekoppelt ist, dass dieser durch den integrierten Schaltkreis einstellbar oder verstimmbar sind.
5. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **gekennzeichnet durch** Abstandselemente und/oder Isolatoren, die einzelne Abschnitte der Leiterschleife (14, 14a-d; 24; 301a-c; 44) in Abstand zueinander halten und/oder gegeneinander isolieren.
6. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Isolatoren in Verbindung mit mindestens einer Leiterschleife (11a, 11b; 21a-f; 41; 51a, 51b) gleichzeitig eine interne Kapazität ausbilden.

7. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leiterschleife (11a, 11b; 21a-f; 41; 51a-d) mit einem Nichtleiter, insbesondere Kunststoff und/oder Keramik, ummantelt ist.
8. Gefäßfilter nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass über die Ummantelung eine parasitäre Kapazität eingestellt wird.
9. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Resonanzschwingkreis eine Resonanzfrequenz, insbesondere im hochfrequenten Bereich besitzt, die der Frequenz eines äußeren Magnetfeldes, insbesondere eines MR-Tomographen, entspricht.
10. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leiterschleife (11a, 11b; 21a-f; 41; 51a-d) mindestens ein elektrisch nichtleitendes Material aufweist, auf dessen Oberfläche mindestens ein leitendes Material, insbesondere Gold, Platin, Tantal und/oder leitfähige Legierungen, aufgebracht ist.
11. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leiterschleife (11a, 11b; 21a-f; 41; 51a-d) entfaltbar ist.
12. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Resonanzschwingkreis während und/oder nach der Implantation in einen biologischen Körper ausgebildet ist.

13. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (10; 20; 40; 50) mehrere Leiterschleifen (21a, 21d; 51a, 51b) aufweist.
14. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leiterschleife (11a, 11b; 21a-f; 41; 51a-d) mehrere Leiterschleifenwindungen (14, 14a-d) aufweist, die derart geführt sind, dass die Leiterschleife (11a, 11b; 21a-f; 41; 51a-d) eine längliche Basis (12a-e) ausbildet, die an mindestens einer Seite mit einem schirmartigen Filterkorb (13a-d) abgeschlossen ist.
15. Gefäßfilter nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (20; 40; 50) mehrere Leiterschleifenwindungen (24a-c; 301a-e, 304, 304b; 44) aufweist, die derart geführt sind, dass der größte Abstand der Schleifenwindungen voneinander längsmittig vorliegt und nach mindestens einer Längsseite hin eine Verjüngung eintritt.
16. Gefäßfilter nach Anspruch 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leiterschleifen (21a, 21d-f) nach zwei Seiten hin verjüngt sind.
17. Gefäßfilter nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (40) mehrere Leiterschleifenwindungen (44) aufweist, die an der einen Seite des Filter in einem Filterkorb (53) zusammenlaufen und sich zur anderen Seite des Filters hin beinartig erstrecken.
18. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (40) mindestens eine Leiterschleifenwindung (44) aufweist, die mindestens einen Fortsatz (46)

ausbildet, der der Verbindung des Filters mit einer Gefäßwand dient.

19. Gefäßfilter nach Anspruch 18, **dadurch gekennzeichnet**, dass im Fortsatz (46) benachbarte Bereiche der Leiterschleifenwindung (44) in geringem Abstand zueinander geführt sind.
20. Gefäßfilter nach Anspruch 18 und 19, **dadurch gekennzeichnet**, dass die im Fortsatz (46) benachbarten Bereiche der Leiterschleifenwindung (44) ohne Zwischenraum miteinander verbunden, insbesondere aus einem Stück hergestellt, verschweißt, verlötet oder verpresst, sind.
21. Gefäßfilter nach Anspruch 18 bis 20, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Fortsatz (46) in Richtung der Blutströmung eines Gefäßes, in dem der Filter angeordnet ist, zeigt.
22. Gefäßfilter nach Anspruch 18 bis 21, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Fortsatz (46) in Richtung Gefäßwand zeigt.
23. Gefäßfilter nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (50) mindestens zwei faltbar, insbesondere zickzackförmig, geführte Leiterschleifen (51a, 51b) enthält, wobei die eine Leiterschleife (51a) an mindestens einem Umkehrpunkt (59) mit mindestens einer weiteren Leiterschleife (51b) eine Kapazität (C8, C15) ausbildet oder den Anschluss einer externen Kapazität zulässt und die Umkehrpunkte (59) mindestens einer der Leiterschleifen (51b) an einer Seite einen geringeren Abstand zueinander aufweisen als an der anderen Seite, insbesondere einen Filterkorb (53) bilden.

24. Gefäßfilter nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (10; 20; 40; 50) mindestens zwei in Längsrichtung des Gefäßfilters geführte Leiterschleifen (51c, 51d) enthält, die an mindestens einem Ende mit einer anderen Leiterschleife durch eine Kapazität (C16) verbunden sind.
25. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (10; 20; 40; 50) einen Doppelfilter ausbildet, wobei die jeweiligen Enden der Leiterschleifen jeweils einen Filterkorb (13a, 13b; 22a, 22b) ausbilden.
26. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die einzelnen Windungen der Leiterschleife (21a, 21b, 21d-f; 41; 51a, 51b) sich in Längsrichtung des Gefäßfilters erstrecken.
27. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (10; 20; 40; 50) mindestens eine Verstrebung (47) aufweist, die mit der Leiterschleife (11a, 11b; 21a, 21b, 21d-f; 41; 51a-d) verbunden ist.
28. Gefäßfilter nach Anspruch 27, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Verstrebungen (47) leitend sind und leitend mit der Leiterschleife (11a, 11b; 21a, 21b, 21d-f; 41; 51a-d) verbunden sind.
29. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüchen, **dadurch gekennzeichnet**, dass einzelne Verstrebungen (47) verschiebbar mit einzelnen Leiterschleifenwindungen (44) verbunden sind.

30. Gefäßfilter nach Anspruch 18 bis 22, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Fortsatz (46) gegen die Verstrebungen (47) verschiebbar angeordnet ist.
31. Gefäßfilter nach Anspruch 27 bis 29, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (10; 20; 40; 50) Verstrebungen (47) aus bioresorbierbarem Material enthält.
32. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass mindestens ein Halbleiterelement, insbesondere eine Diode (D1 bis D4, D3', D4') und/oder ein Transistor und/oder ein integrierter Schaltkreis, am Gefäßfilter (10; 20; 40; 50) ausgebildet ist.
33. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leiterschleife (11a, 11b; 21a, 21b, 21d-f; 41; 51a-d) aus einem Materialstück, insbesondere aus Rohr, Draht, oder elektrisch leitfähigem Kunststoff, ausgebildet ist.
34. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leiterschleife (11a, 11b; 21a, 21b, 21d-f; 41; 51a-d) durch mehrfaches längsweises Schneiden eines Rohres (309) und anschließendes Aufdehnen hergestellt ist.
35. Gefäßfilter nach Anspruch 33 und/oder 34, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leiterschleife (11a, 11b; 21a, 21b, 21d-f; 41; 51a-d) an den Seiten mäanderförmig geführt ist.
36. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leiterschleifenwindungen (14, 14a-d; 24; 301a-c; 44) an den Enden durch Verschweißen, Verkleben, Klemmen,

Verguss, und/oder Formschluss, insbesondere durch thermisch ausgelöste Schrumpfung eines Zylinders aus Formgedächtnismaterial, zusammengeführt werden.

37. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass mindestens eine Leiterschleifenwindung (14, 14a-d; 24; 301a-c; 44, 51) mit mindestens einem Haken versehen ist, z. B. einem Verankerungshaken zur Befestigung in einer Gefäßwand.
38. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (10; 20; 40; 50) mindestens ein Verbindungsmittel (28, 28a; 48a, 48b) zur Kopplung mit einer Vorrichtung für die Einbringung und/oder Extraktion des Filters aufweist.
39. Gefäßfilter nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Gefäßfilter (10; 20; 40; 50) mindestens ein Mittel (28a) zum Bremsen des Filters bei Einbringung in den biologischen Körper enthält.
40. Gefäßfilter nach den Ansprüchen 38 und 39, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Verbindungsmittel (28, 28a; 48a, 48b) gleichzeitig das Bremsmittel (28a) darstellt.

FIG 1A

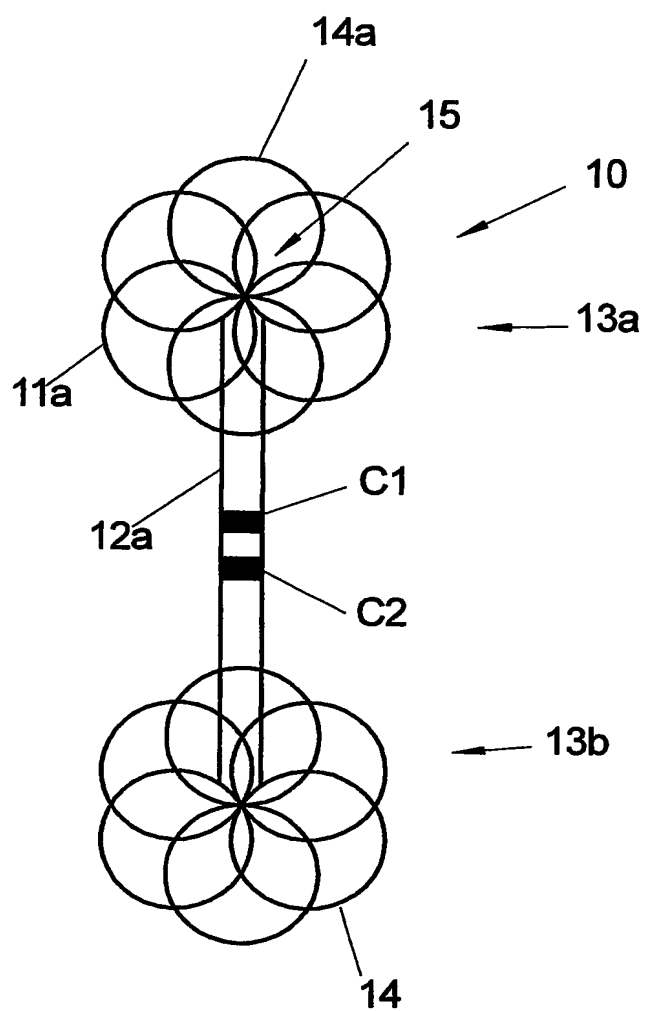


FIG 1B

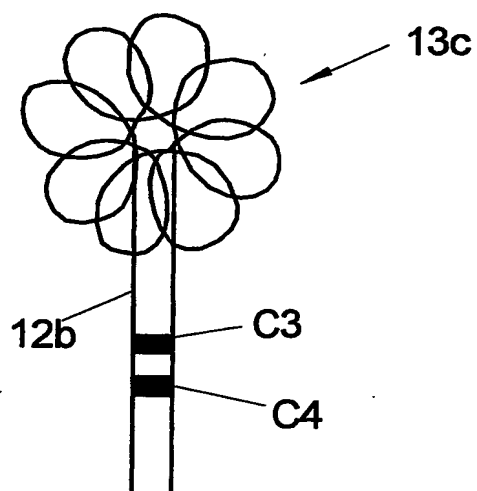


FIG 1C

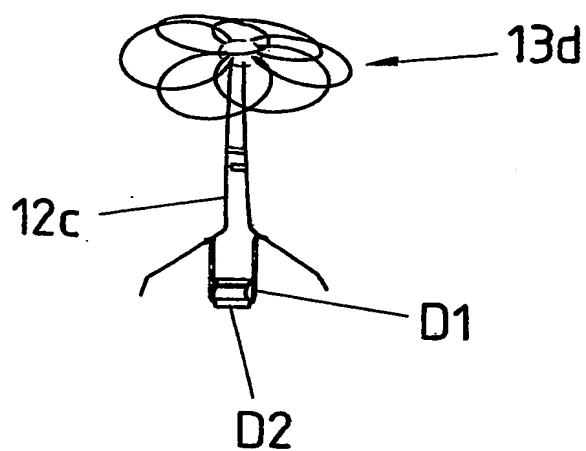


FIG 1D

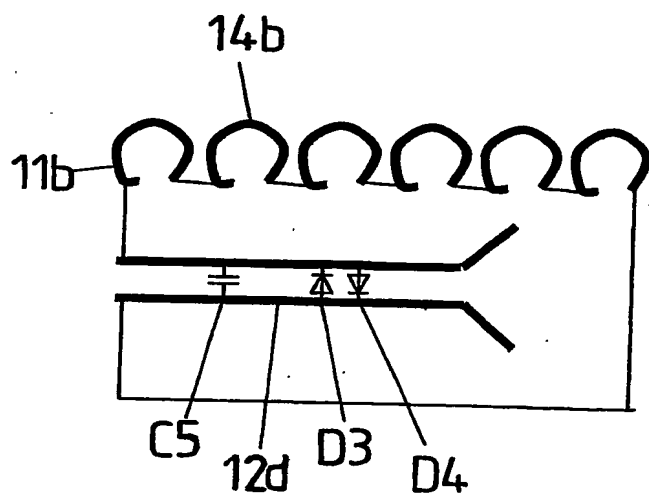


FIG 1E

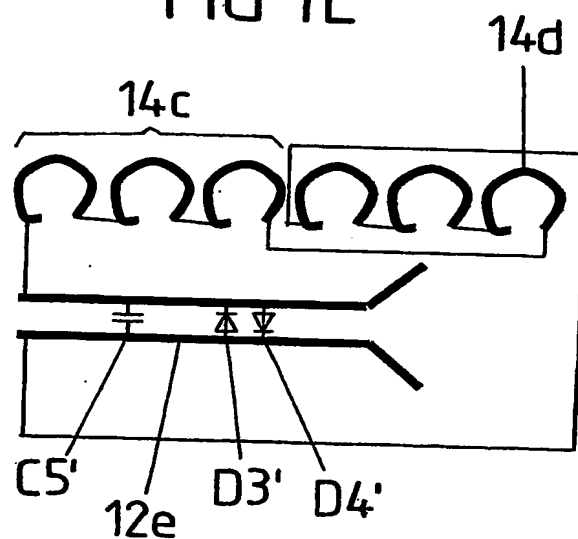


FIG 2A

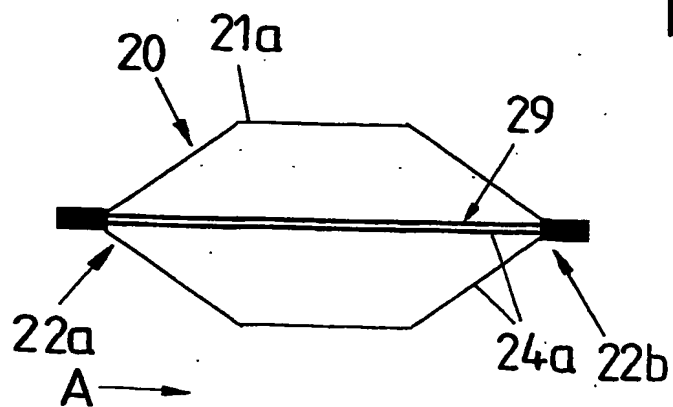


FIG 2B

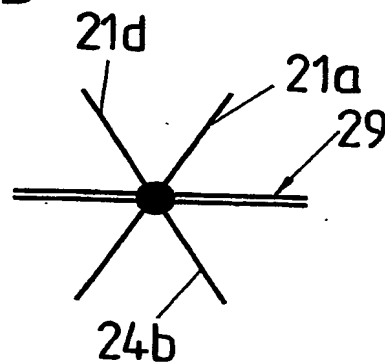


FIG 2C

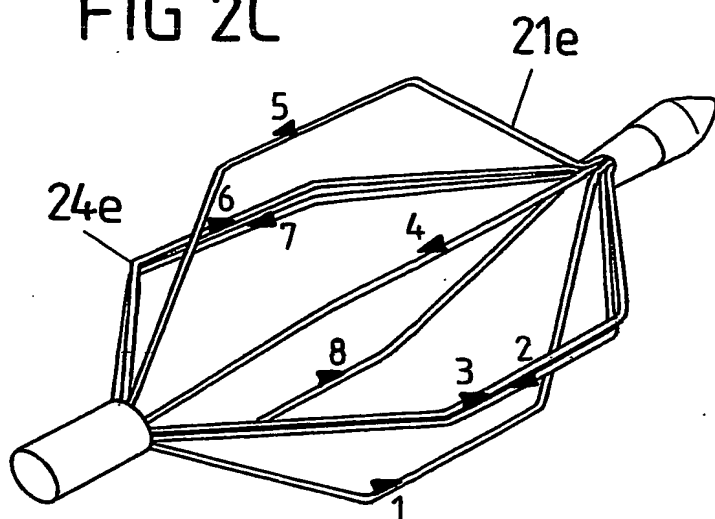


FIG 2D

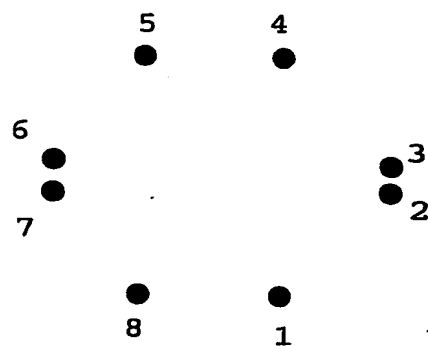


FIG 2E

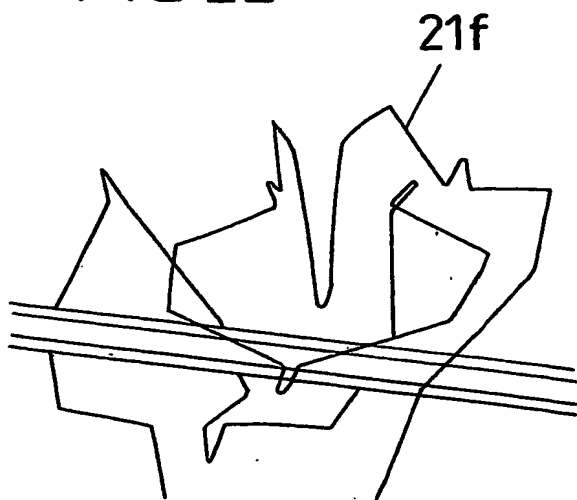


FIG 2F

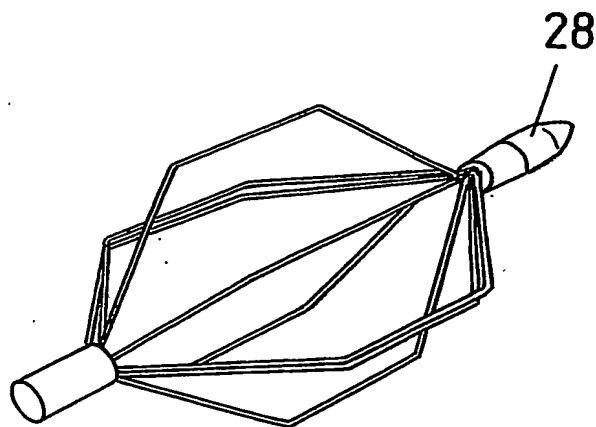


FIG 2G

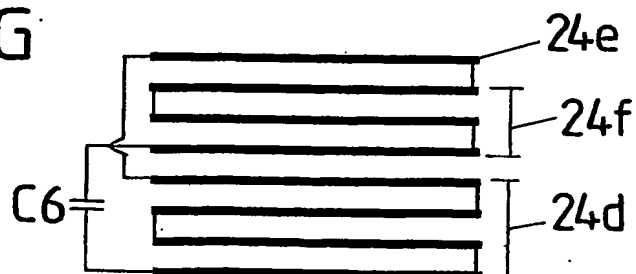


FIG 3A

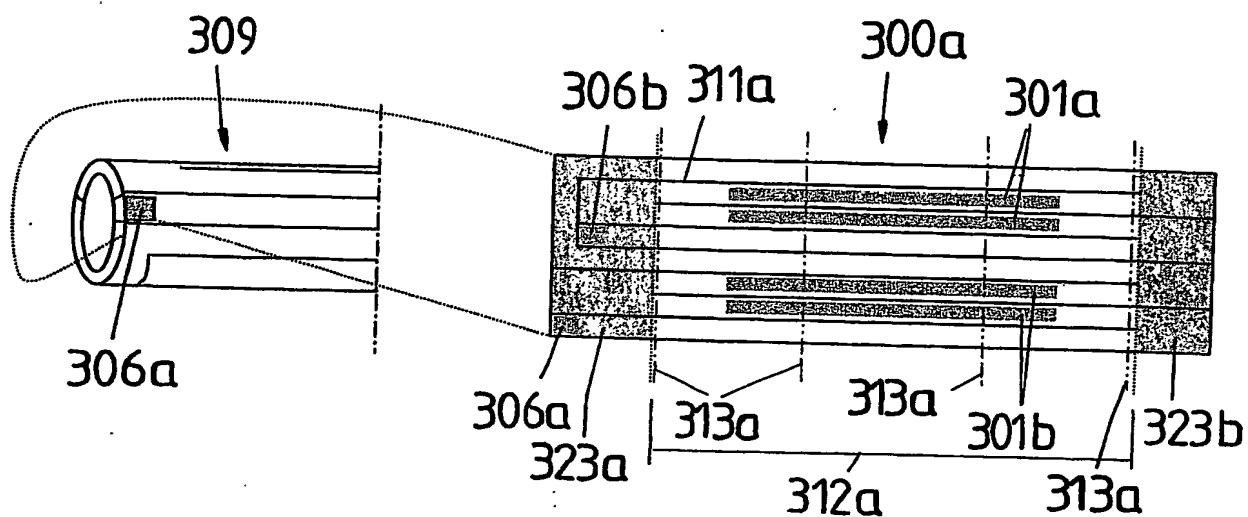


FIG 3B

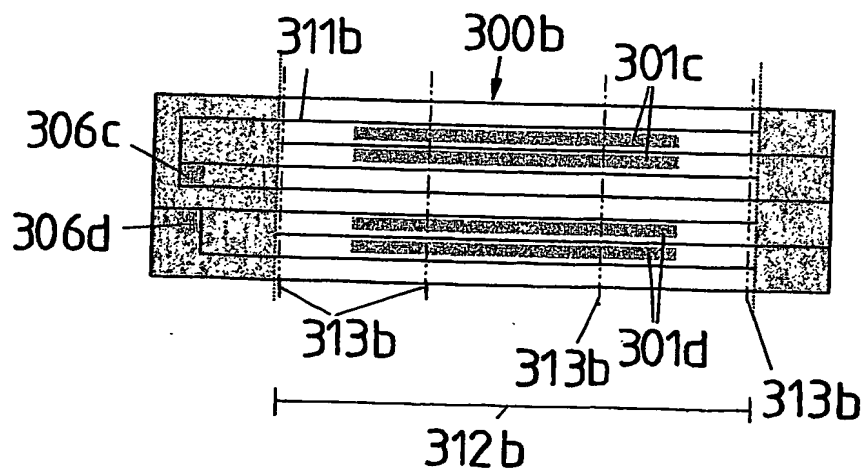


FIG 3C

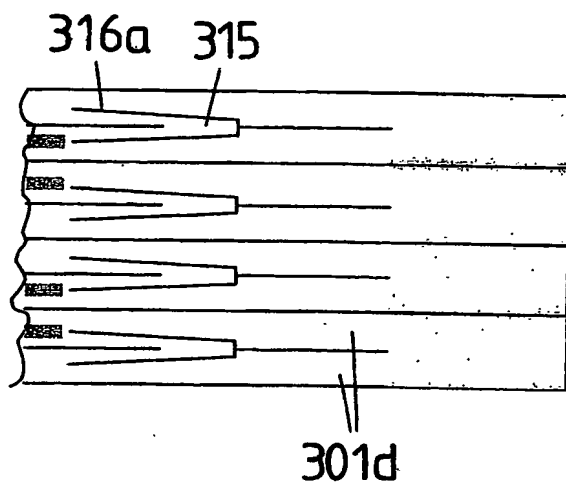


FIG 3D

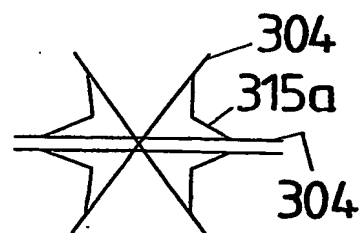


FIG 3E

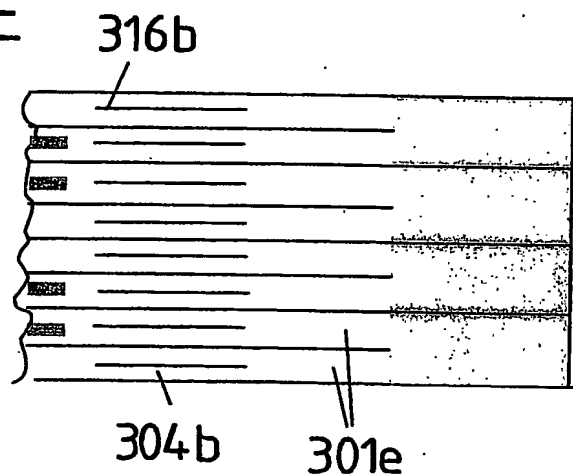


FIG 3F

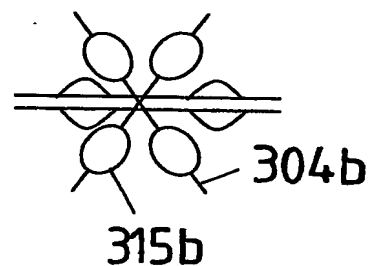


FIG 4A

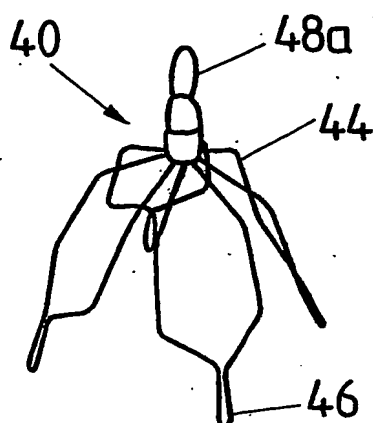


FIG 3G

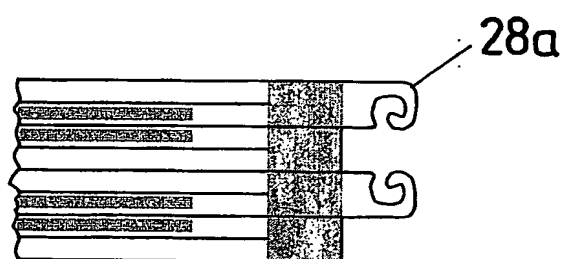
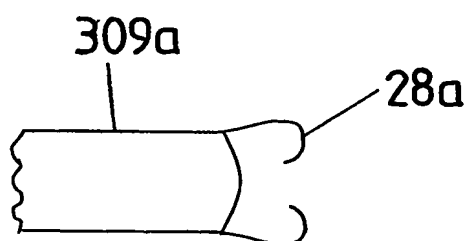


FIG 3H



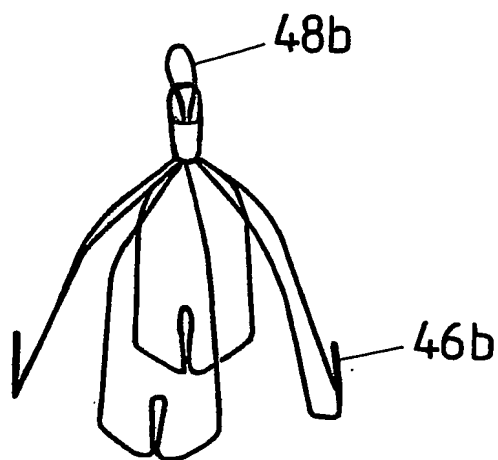


FIG 4B

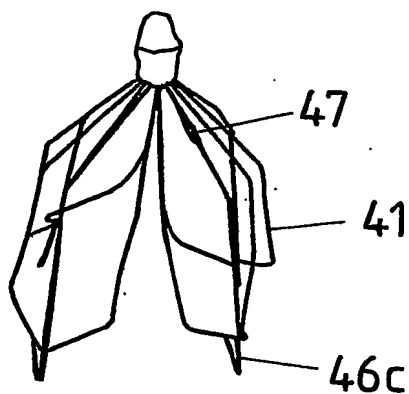


FIG 4C

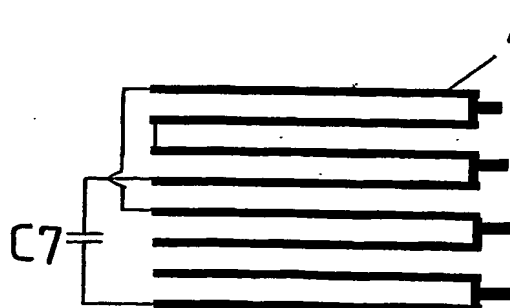


FIG 4D

FIG 5A

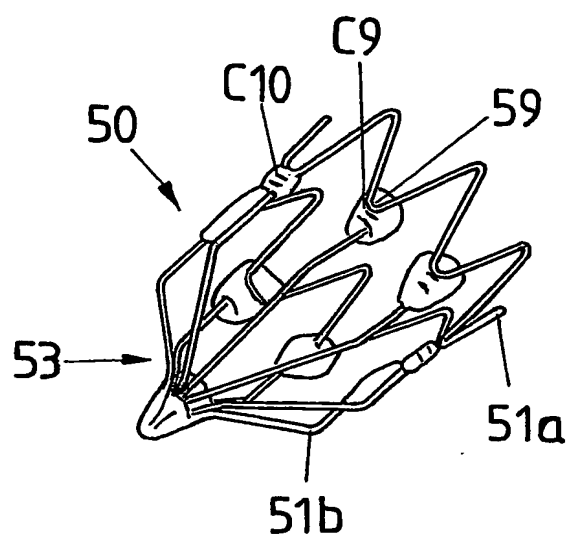


FIG 5B

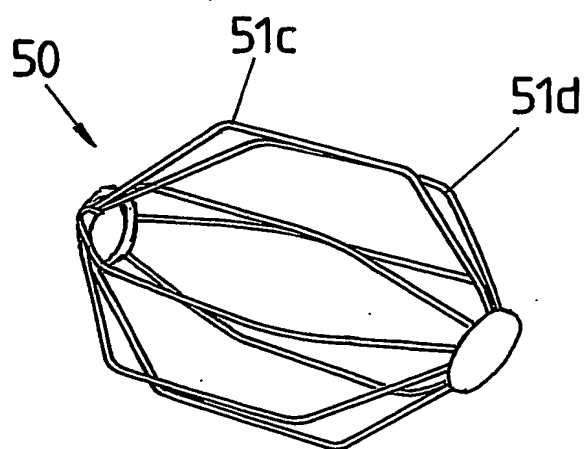


FIG 5C

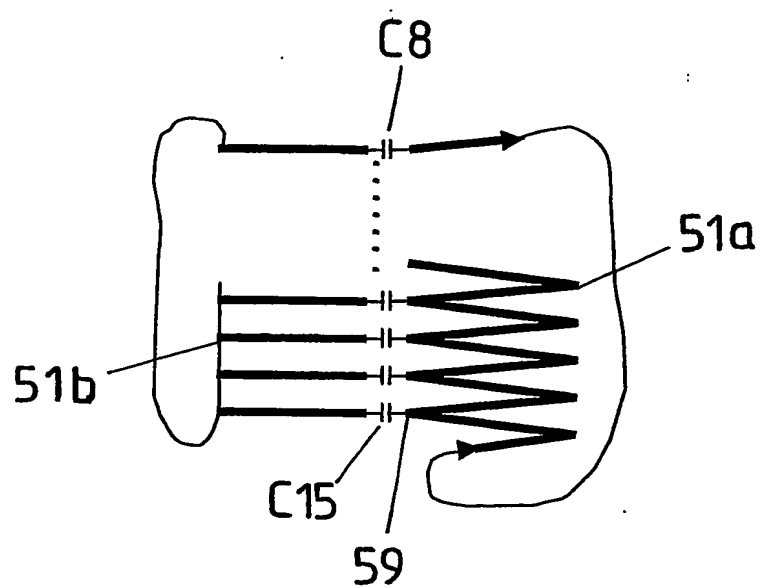


FIG 5D

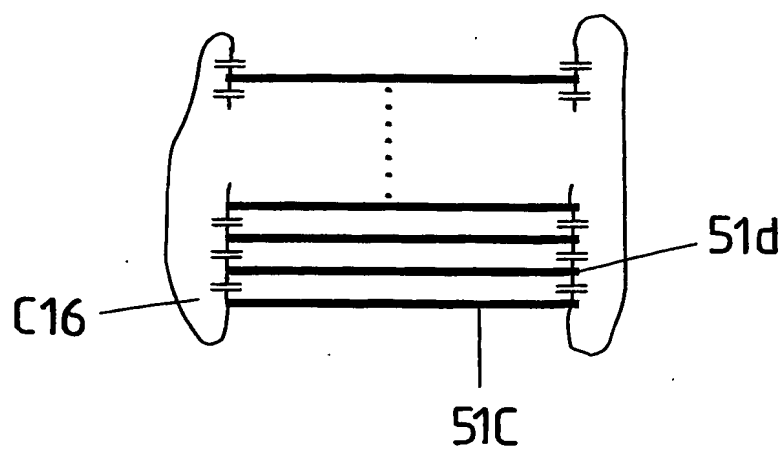


FIG 6A

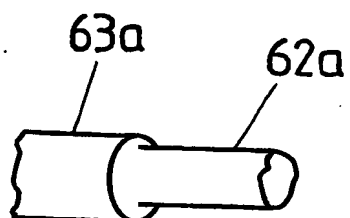


FIG 6B


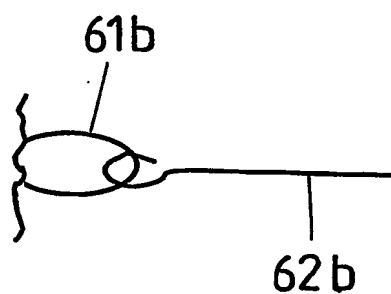


FIG 6C

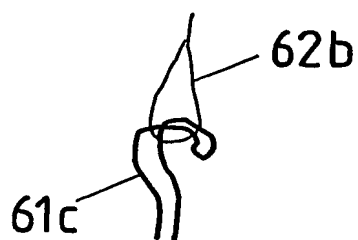

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/03/04199

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G01R33/28 A61B5/055 A61F2/01

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01R A61B A61F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, EMBASE, MEDLINE, COMPENDEX, INSPEC, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|--|-------------------------------------|
| X | SCHAEFERS G. ET AL: "New vena cava filter (VCF) with integrated inductively coupled resonator for MR micro imaging" ISMRM TENTH MEETING PROCEEDINGS, 18 May 2002 (2002-05-18), XP002277496 HONOLULU, HI, USA | 1-17,25, 26,32, 33,36, 38-40 |
| A | the whole document | 18-24, 27-31, 34,35,37 |
| X | EP 1 092 985 A (BUSCH MARTIN ; MELZER ANDREAS (DE)) 18 April 2001 (2001-04-18) paragraph '0063! - paragraph '0065!; claims 18,25; figures 8A,8B | 1-10,12, 13,17, 24,32, 33,36, 38-40 |
| | ----- -/-- | |

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 April 2004

Date of mailing of the international search report

17/05/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx: 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Skalla, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/04199

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| A | <p>BARTELS L W ET AL: "Improved Lumen Visualization in Metallic Vascular Implants by Reducing RF Artifacts" MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, WILEY, vol. 47, no. 1, January 2002 (2002-01), pages 171-180, XP002277498 USA ISSN: 0740-3194 * chapter "Methods" *</p> | 1-40 |
| A | <p>SISKIN G.P., BARTHOLOMEW K.: "Inferior Vena Cava Filters" 'Online! 6 December 2002 (2002-12-06), pages 1-25, XP002277497 Retrieved from the Internet: URL: http://www.emedicine.com/radio/topic762.htm 'retrieved on 2004-04-20! page 9 - page 14</p> | 1-40 |
| A | <p>BUSCH M. ET AL: "A Physical Explanation of Active MRI Stents (aMRIs) and first "in vitro" and "in vivo" Results" ISMRM TENTH MEETING PROCEEDINGS, 18 May 2002 (2002-05-18), XP002277512 HONOLULU, HI, USA the whole document</p> | 1,10,23, 33-35 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/04199

| Patent document cited in search report | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| EP 1092985 | A | 18-04-2001 | |
| | | DE 19746735 A1 | 15-04-1999 |
| | | AU 1332599 A | 03-05-1999 |
| | | AU 1432999 A | 03-05-1999 |
| | | CA 2306124 A1 | 22-04-1999 |
| | | CA 2306769 A1 | 22-04-1999 |
| | | WO 9919738 A1 | 22-04-1999 |
| | | WO 9919739 A1 | 22-04-1999 |
| | | DE 59800900 D1 | 26-07-2001 |
| | | DE 59807762 D1 | 08-05-2003 |
| | | EP 1092985 A2 | 18-04-2001 |
| | | EP 1023609 A1 | 02-08-2000 |
| | | EP 1021730 A1 | 26-07-2000 |
| | | ES 2161554 T3 | 01-12-2001 |
| | | ES 2196626 T3 | 16-12-2003 |
| | | JP 2001520057 T | 30-10-2001 |
| | | JP 2001520058 T | 30-10-2001 |
| | | US 6280385 B1 | 28-08-2001 |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/D/3/04199

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 G01R33/28 A61B5/055 A61F2/01

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01R A61B A61F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, EMBASE, MEDLINE, COMPENDEX, INSPEC, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|-------------------------------------|
| X | SCHAEFERS G. ET AL: "New vena cava filter (VCF) with integrated inductively coupled resonator for MR micro imaging" ISMRM TENTH MEETING PROCEEDINGS, 18. Mai 2002 (2002-05-18), XP002277496 HONOLULU, HI, USA | 1-17,25, 26,32, 33,36, 38-40 |
| A | das ganze Dokument | 18-24, 27-31, 34,35,37 |
| X | EP 1 092 985 A (BUSCH MARTIN ; MELZER ANDREAS (DE)) 18. April 2001 (2001-04-18) | 1-10,12, 13,17, 24,32, 33,36, 38-40 |
| | Absatz '0063! - Absatz '0065!; Ansprüche 18,25; Abbildungen 8A,8B | |
| | ----- --/-- | |

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

21. April 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

17/05/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Skalla, J

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/04199

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESCHENNE UNTERLAGEN

| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| A | <p>BARTELS L W ET AL: "Improved Lumen Visualization in Metallic Vascular Implants by Reducing RF Artifacts" MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, WILEY, Bd. 47, Nr. 1, Januar 2002 (2002-01), Seiten 171-180, XP002277498 USA ISSN: 0740-3194 * chapter "Methods" *</p> | 1-40 |
| A | <p>SISKIN G.P., BARTHOLOMEW K.: "Inferior Vena Cava Filters" 'Online! 6. Dezember 2002 (2002-12-06), Seiten 1-25, XP002277497 Gefunden im Internet: URL: http://www.emedicine.com/radio/topic762.htm 'gefunden am 2004-04-20! Seite 9 - Seite 14</p> | 1-40 |
| A | <p>BUSCH M. ET AL: "A Physical Explanation of Active MRI Stents (aMRIs) and first "in vitro" and "in vivo" Results" ISMRM TENTH MEETING PROCEEDINGS, 18. Mai 2002 (2002-05-18), XP002277512 HONOLULU, HI, USA das ganze Dokument</p> | 1,10,23, 33-35 |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/D/03/04199

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EP 1092985 A | 18-04-2001 | DE 19746735 A1 | 15-04-1999 |
| | | AU 1332599 A | 03-05-1999 |
| | | AU 1432999 A | 03-05-1999 |
| | | CA 2306124 A1 | 22-04-1999 |
| | | CA 2306769 A1 | 22-04-1999 |
| | | WO 9919738 A1 | 22-04-1999 |
| | | WO 9919739 A1 | 22-04-1999 |
| | | DE 59800900 D1 | 26-07-2001 |
| | | DE 59807762 D1 | 08-05-2003 |
| | | EP 1092985 A2 | 18-04-2001 |
| | | EP 1023609 A1 | 02-08-2000 |
| | | EP 1021730 A1 | 26-07-2000 |
| | | ES 2161554 T3 | 01-12-2001 |
| | | ES 2196626 T3 | 16-12-2003 |
| | | JP 2001520057 T | 30-10-2001 |
| | | JP 2001520058 T | 30-10-2001 |
| | | US 6280385 B1 | 28-08-2001 |